





DRAGON LED 44



IP44    Rohns

Apparecchio da parete o soffitto,
fisso o orientabile
tramite appositi attacchi.
Led bianchi da 2W
e RGB da 1,28W.
Ottiche 10° - 30°
o ellittiche 14° - 22°.

Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Cavo** Neoprene 1500 mm incluso
- Caratteristiche** Attacchi in acciaio inox fissi o orientabili
- Alimentazione** Remota 24v dc
- Applicazione** Parete/soffitto/appoggio



Codice	Elettrificazione	Alimentazione	Lunghezza	K	Colore	Ced	
Dragon Led							
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	733	■ AL	78945	10°
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	733	■ AL	78949	14° - 22°
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	733	■ AL	78948	30°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	733	■ AL	81575	10°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	733	■ AL	81574	14° - 22°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	733	■ AL	81573	30°
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	854	■ AL	78942	10°
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	854	■ AL	78944	14° - 22°
	6 led x 2W	24v dc	350 mm	854	■ AL	78943	30°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	854	■ AL	81576	10°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	854	■ AL	81577	14° - 22°
	12 led x 2W	24v dc	650 mm	854	■ AL	80753	30°
	Elettrificazione	Alimentazione	Lunghezza		Colore	Ced	
Dragon Led RGB							
	18 led x 1,28W	24v dc	650 mm		■ AL	79413	14° - 22°
	18 led x 1,28W	24v dc	650 mm		■ AL	108979	10°
	18 led x 1,28W	24v dc	650 mm		■ AL	107146	30°
	36 led x 1,28W	24v dc	1250 mm		■ AL	108980	10°
	36 led x 1,28W	24v dc	1250 mm		■ AL	108332	14° - 22°
	36 led x 1,28W	24v dc	1250 mm		■ AL	108976	30°

TECNOLOGIA LED

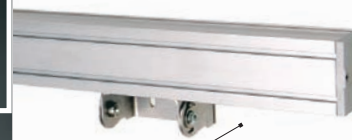
PARETE/SOFFITTO



Esempio di installazione con attacco



Sporgenza 140 mm



Sporgenza 55 mm

Accessori

ALIMENTATORI

Alimentatore elettronico	12W 24v
Alimentatore elettronico	20W 24v
Alimentatore elettronico	30W 24v
Alimentatore elettronico	40W 24v
Alimentatore elettronico	50W 24v
Alimentatore elettronico	70W 24v

ATTACCHI

Attacco orientabile 140 mm
Attacco orientabile 55 mm
Attacco parete fisso 5 mm
Attacco soffitto fisso 5 mm

GESTIONE COLORE

Controllo luce con alimentatore elettronico 60W

KIT GESTIONE COLORE

Ricevitore a infrarossi per telecomando
Telecomando
Unità di controllo Dali
Connettore a "y"

Ced

79452
67398
47975
47109
47977
45967

78332
75189
66970
66971

77377

69772
69773
69771
72507

