

# TUTTALUCE I



IP44 CE RoHS

Serie di apparecchi da incasso per lampade fluorescenti T5.




## Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Policarbonato VO rigato trasparente o opale
- Riflettore** Alluminio speculare
- Alimentazione** Elettronica 220v incorporata
- Applicazione** Incasso parete soffitto a raso per cartongesso



Codice	Elektrificazione	Attacco	Alimentazione	Lunghezza	Colore	Ced
<b>Tuttaluce I</b>						
	14W	G5	220v	574 mm	△ RI ■ AL	108465
	21W	G5	220v	874 mm	△ RI ■ AL	108467
	28W	G5	220v	1147 mm	△ RI ■ AL	108468
	35W	G5	220v	1474 mm	△ RI ■ AL	108469
	14W	G5	220v	574 mm	△ OP ■ AL	108439
	21W	G5	220v	874 mm	△ OP ■ AL	108441
	28W	G5	220v	1147 mm	△ OP ■ AL	108443
	35W	G5	220v	1474 mm	△ OP ■ AL	108444

# INCASSO

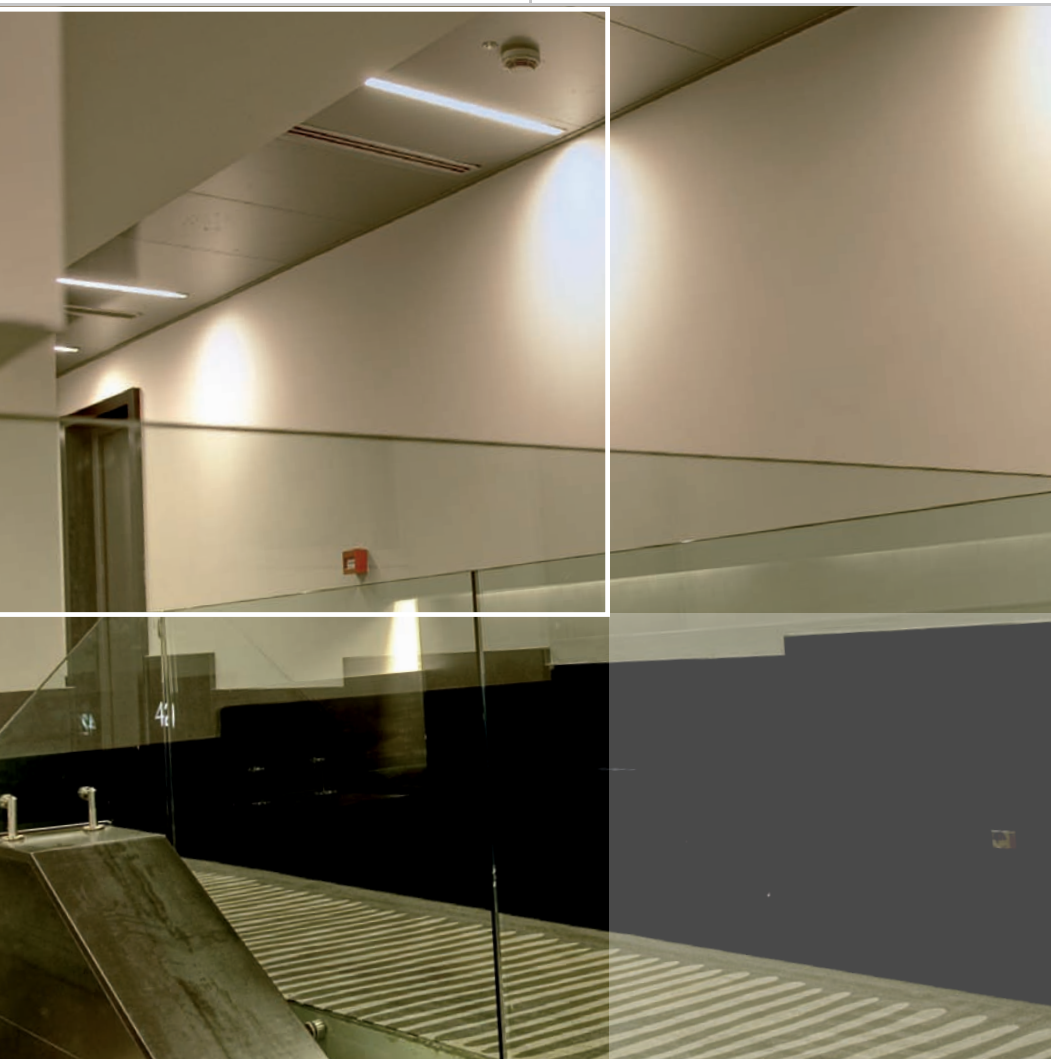

## Accessori

### CASSAFORME

Cassaforma per muratura 14W  
Cassaforma per muratura 21W  
Cassaforma per muratura 28W  
Cassaforma per muratura 35W

633 x 40 h 77 mm  
933 x 40 h 77 mm  
1233 x 40 h 77 mm  
1533 x 40 h 77 mm

## Ced

110267  
110268  
109831  
109832

